


# BRILUM



VERONI 8



VERONI 13



VERONI 21

## INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWA MEBLOWA, PODSZAFKOWA VERONI 8, VERONI 13, VERONI 21

Oprawa meblowa, podszafkowa wykonana z aluminium z osłoną źródła światła z tworzywa sztucznego. Jako źródło światła stosuje się świetlówkę liniową T5 o mocy 8W, 13W i 21W w zależności od modelu, o temperaturze barwowej 2700K, 4000K lub 6400K (w komplecie). Wyposażona jest w wyłącznik oraz statecznik elektroniczny, dzięki czemu następuje natychmiastowy zapłon, bez migotania.

Zastosowanie: oświetlanie pod wiszącymi szafkami kuchennymi, w segmentach barku, regałach.

Napięcie zasilania: 230V/50Hz.

### MONTAŻ

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, czy wyłączone zostało zasilanie. Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami. Zaleca się, aby montaż oprawy wykonał wykwalifikowany elektryk.

1. Odkręcić śrubę znajdującą się w dolnej części oprawy, a następnie zdjąć boczną ściankę oprawy (po przeciwległej stronie wyłącznika).
2. Wysunąć osłonę źródła światła.
3. Wyjąć świetlówkę przekręcając ją o 90°.
4. Zaznaczyć na powierzchni montażowej miejsca nawiercenia otworów.
5. Nawiercić dwa odpowiednio rozstawione otwory w miejscu montażu oprawy.
6. W otwory włożyć kołki rozporowe (w komplecie).
7. Zrobić otwór w bocznej ścianie oprawy, w odpowiednio wyznaczonym do tego miejscu, a następnie przeprowadzić przez niego przewód zasilający.
8. Z przewodu zasilającego usunąć część izolacji (około 1 cm) i połączyć go ze złączką zaciskową odpowiednio: przewód fazowy (brązowy lub czarny) do otworu znaczonego „L”, neutralny (niebieski) do „N” oraz ochronny (żółto-zielony) do „⊕”.
9. Przymocować dwoma wkrętami oprawę do miejsca, w którym przygotowano otwory.
10. Włożyć w oprawkę świetlówkę, i przekręcić ją o 90°.
11. Wsunąć osłonę źródła światła.
12. Założyć boczną ściankę i przykręcić ją śrubą.

### WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Przed przystąpieniem do wymiany źródła światła upewnić się że zostało wyłączone zasilanie.

1. Odkręcić śrubę znajdującą się z boku oprawy i zdjąć boczną ściankę oprawy (po przeciwległej stronie wyłącznika).
2. Wysunąć osłonę źródła światła.
3. Wyjąć uszkodzoną świetlówkę przekręcając ją o 90°.
4. Włożyć w oprawkę świetlówkę, i przekręcić ją o 90°.
5. Wsunąć osłonę źródła światła.
6. Założyć boczną ściankę i przykręcić ją śrubą.

### UWAGA

- dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem prądem elektrycznym,
- przed wymianą źródła światła należy odłączyć zasilanie i upewnić się czy nie jest ono zbyt gorące.


W razie wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu lub zastosowania niewłaściwego źródła światła. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.


### DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejsze produkty spełniają wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:

- Dyrektywa niskonapięciowa LVD (73/23/EWG),
- Dyrektywa dotycząca Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC (89/336/EWG).



# BRILUM

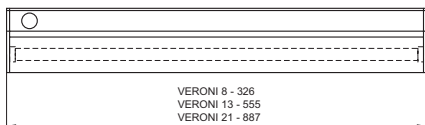

VERONI 8



VERONI 13



VERONI 21



- (BG)** БРИЛУКС.БГ Западна Промислена Зона гр. Варна 9020 п.к. 20
- (CZ)** BRILUX.CZ s.r.o., Brno, Hněvkovského 574/87, PSČ 617 00
- (D)** BRILUM Licht GmbH, Zu den Hohlwegen 1, D-58513 Luedenscheid
- (E)** BRILUM Lighting S.L., 29691 Manilva (Málaga), Urb. Manilva Beach n° 54
- (GB)** BRILUX. UK Ltd, GSPK Technology Park, Knaresborough, HG5 8LF
- (H)** BRILUX Kft., 1048 Budapest, Almakerék út 3
- (PL)** BRILUX S.A., ul. Kłobucka 11, 02-699 Warszawa
- (RO)** BRILUX Lighting S.R.L., București, Sos. Mihai Bravu nr 12
- (SK)** BRILUX.SK, Šenkvičká cesta 7, 90201 Pezinok
- (UA)** BRILUX.UA, г. Киев, Ул. Новозабарская 2/6 оф. 240, Украина